

Montageanleitung Glaseinbau Dachstein Feuerschutztüren:


BV:

Allgemein:

- Als Glas sind die mitgelieferten, zugelassenen, unversehrten G30 Glastafeln zu verwenden
- Gläser nur an zugelassenen, zertifizierten Feuerschutzkonstruktionen montieren
- Beim Einbau der Glastafeln ist darauf zu achten, dass sich im Sturzbereich keine Personen aufhalten!
- Es wird empfohlen zertifizierte Glassauger zum Manipulieren der Glastafeln zu verwenden

Montage:

- Mitgelieferte Vorlegebänder im Falz und an den Glashalteleisten aufkleben, mindestens 5mm von Vorderkante zurückspringen (siehe Detail)
- Die Glastafeln einsetzen und nach Ö-Norm verklotzen (Klotzung Hartholz)
- Die nummerierten Glashalteleisten in den vorgebohrten Positionen mit den mitgelieferten Schrauben verschrauben.
- Fuge zwischen Glas und Glashalteleiste mit dem mitgelieferten Feuerschutzsilikon dauerelastisch versiegeln. Fuge komplett ausfüllen und glätten.
- Frisch verfugte Elemente erst nach 72 Std. reinigen.

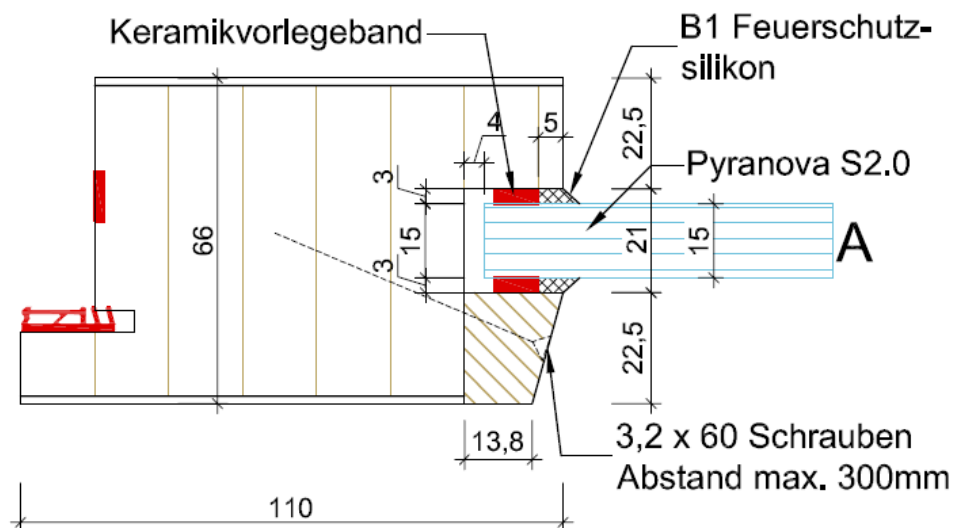

Datum

Unterschrift Monteur/Firma