


Feuerschutzfenster

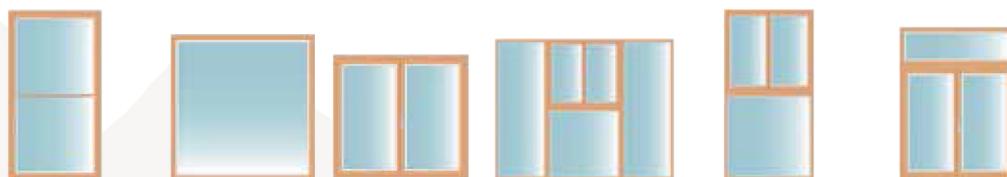

	1 flg Fenster mit Sprossen	1 flg Fenster ohne Sprossen	2 flg Fenster mit oder ohne Sprossen	2 flg Fenster mit Seitenteile und Oberlicht oder Parapetverglasung	2 flg Fenster mit Parapetverglasung	2 flg Fenster mit Oberlicht
Klassifizierung						
El ₂ 30/E30	El ₂ 30/E30	El ₂ 30/E30	El ₂ 30/E30	El ₂ 30/E30	El ₂ 30/E30	El ₂ 30/E30
Stocklichte Fensterflügel			inkl. +15%			
max. Breite	1094	1094	1545	1545	1545	1545
max. Höhe	2130	2130	1415	1415	1415	1415
STAM Fenster in mm						
max. Breite (bei 78 mm)	1250	1250	1725	4163	1725	1725
max. Höhe (bei 78mm Stock)	2300	2300	1610	3300	3300	3300
STAM Oberlicht/Unterlicht						
max Breite	-	-	-	1725	1725	1725
max. Höhe	-	-	-	1690	1690	1690
min. Friesbreiten TB in mm						
senkrecht/oben quer	78	78	78	78	78	78
unten quer	91	91	91	91	91	91
min. Stärke, Stock in mm						
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deckschichten						
Lackierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alu-Verclipsung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
max. Glaslichten Fenster						
max. Breite	1008	1008	2 x 564	2 x 564	2 x 564	2 x 564
max. Höhe	2045	2045	2 x 1164	2 x 1164	2 x 1164	2 x 1164
Falzarten						
Doppelfalz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montage (mit Blindstock)						
Massivmauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leichtbauwände	✓	✓	✓	✓	✓	✓

› Alle Angaben sind ca.-Maße; vor jeder Auftragsfreigabe müssen Naturmaße genommen werden!

*Sicheres Wohnen mit den Dachstein Feuerschutz- und Sicherheitsfenstern.
Nach Maß gefertigt mit Rahmenstocksystem in den Holzarten Fichte,
Lärche, Eiche und auch als Holz-Alufenster lieferbar.*